

starblock amianto[®]

PROBLEMI??



...SI', L'AMIANTO...
COME FARE?



FAI COME ME,
CON **starblock amianto[®]**
NON CI PENSI PIU'



starblock amianto®

La presenza di manufatti a base di cemento-amianto impone di condurre una serie di attività, come previsto dal D.M. 06/09/94, per minimizzare o, eventualmente, rimuovere il rischio derivante dall'esposizione alle fibre in essi contenute.

I manufatti in cemento amianto, localizzati all'interno degli edifici e inaccessibili all'uomo, sono considerati dei materiali integri non suscettibili di danneggiamenti per i quali è opportuno prevedere solo un controllo periodico delle condizioni di installazione e appropriate procedure di manutenzione e pulizia. Viceversa i manufatti, utilizzati per coperture o per rivestimento e in opera da circa 10-20 anni essendo esposti ad agenti atmosferici subiscono un degrado superficiale con alterazioni che comportano affioramento e conseguenti fenomeni di dispersione delle fibre.

Ai sensi del D. M. 20/08/99 esistono tre possibili tecniche di intervento:

- 1) incapsulamento: certificazione di TIPO A e B
- 2) confinamento: certificazione di TIPO C
- 3) rimozione: certificazione di TIPO D

L'INCAPSULAMENTO è un trattamento chimico inertizzante che fissa la polverulenza superficiale, restituisce solidità al materiale e ingloba le fibre impedendone la dispersione e andando a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

Il CONFINAMENTO è la sovrapposizione di uno strato rigido al materiale contenente amianto, in modo da separarlo dal resto dell'edificio e da proteggerlo impedendone il degrado.

Questo tipo di intervento, piuttosto difficoltoso, richiede un preliminare incapsulamento.

Le valutazioni da seguire, per decidere il tipo di intervento riguardano il tipo, la natura, e la quantità dei prodotti di amianto esistenti nell'edificio, il loro stato di conservazione, la destinazione dell'edificio e le attività che ivi vengono svolte.

I fattori determinanti nella scelta del tipo di intervento da eseguire sono il tipo di materiale (se friabile o compatto) e il suo stato; se il materiale da trattare non è danneggiato, né fessurato o friabile, è indicato un trattamento di incapsulamento; solo nel caso in cui la superficie sia gravemente degradata è opportuno procedere all'asportazione del rivestimento.

La RIMOZIONE è la tecnica definitiva e consiste nell'asportazione del materiale contenente amianto e nella sua sostituzione.



starblock amianto® è un trattamento elastico impermeabilizzante a base acquosa studiato per trattare vari tipi di superfici, quali calcestruzzo, fibrocemento, cemento-amianto, guaine e manti bituminosi, legno e diverse tipologie di metalli.

È particolarmente indicato per la bonifica di manufatti in cemento-amianto (certificazioni n° 181167; n° 181160; n° 181514; n° 181150 rilasciate dall'Istituto Giordano SPA) secondo quanto prescritto dal D.M. 20 agosto 1999.

starblock amianto® trova impiego anche per la protezione preventiva impermeabilizzante di tetti e per il ripristino di vecchie coperture di manti bituminosi.

starblock amianto® è un prodotto a base acqua, non nocivo, né irritante. Si può applicare a spruzzo, airless, rullo e pennello.

starblock amianto[®]

Trova applicazione su:



ETERNIT


***COPERTURE
CIVILI***



***COPERTURE
INDUSTRIALI***

starblock amianto®

LA SOLUZIONE COMPLETA PER ELIMINARE L'AMIANTO
SU TETTI, EDIFICI E CAPANNONI

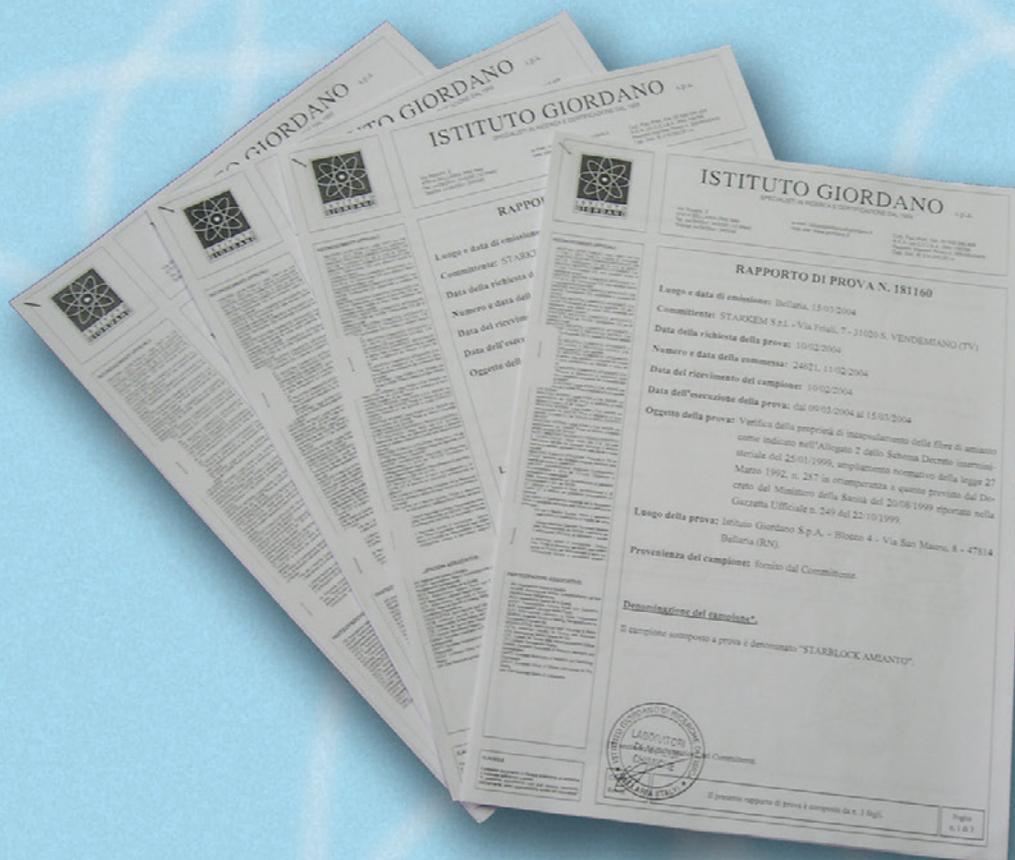

STARKEY® srl PRODUCE ANCHE VERNICI IGNIFUGHE E PITTURE INTUMESCENTI
CERTIFICATE SEGUENDO LE PIU' RIGIDE MODALITA' DI PROVA
PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE EUROPEE.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti.

STARKEY® srl
Working for your safety



Via Donatori di Sangue, 32 - Zona Industriale - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Telefono +39 0438 912693 - www.starkey.com - e-mail: info@starkey.com