fireblock®

VERNICI IGNIFUGHE

BASE SOLVENTE

BASE ACQUA

starkem®
WORKING FOR YOUR SAFETY

VERNICI IGNIFUGHE

Cosa sono?

Le vernici ignifughe sono formulate con componenti che, in caso di incendio, rallentano la propagazione delle fiamme e riducono la reazione al fuoco dei supporti lignei sui quali sono applicate.

Quando devono essere utilizzate?

In tutti i casi in cui i manufatti di materiale legnoso debbano essere protetti dall'azione del fuoco e cioè quando sono destinati:

A LOCALI DI SPETTACOLO

A STRUTTURE RICETTIVE

Alberghi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Alloggi agroturistici

A ESERCIZI PUBBLICI

Ospedali - Case di cura - Scuole - Teatri - Cinema - etc.

AD ALLESTIMENTI FIERISTICI

Servono per la protezione dal fuoco di:

PAVIMENTI IN LEGNO - SCALE

RIVESTIMENTI IN LEGNO/MDF/OSB

PERLINATI

MANUFATTI IN LEGNO/MDF/OSB

PANNELLI PER SCENOGRAFIE TEATRALI

ED ALLESTIMENTI FIERISTICI

VERNICI IGNIFUGHE

BASE SOLVENTE

fireblock® tr

Vernice ignifuga poliuretanica bicomponente trasparente impiegata per la verniciatura di mobili e arredi in legno, soffitti in legno, pannelli in legno o in MDF, pannelli per stand fieristici, etc.
Certificata nell'Euroclasse **C-s2, d0** secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 300 g/m^2 complessivi
da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo in nr. 3 mani da 100 g/m^2 ciascuna.

fireblock® pk

Vernice ignifuga poliuretanica bicomponente trasparente impiegata per la verniciatura di pavimenti in legno e parquet, pedane, scale, etc.
Certificata nell'Euroclasse **Bfl-s1** secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 300 g/m^2 complessivi
da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo in nr. 3 mani da 100 g/m^2 ciascuna.

VERNICI IGNIFUGHE

BASE ACQUA

fireblock® 1001/eu

Pittura ignifuga monocomponente bianca impiegata per la verniciatura di soffitti in legno, pannelli in legno o in MDF, pannelli per stand fieristici e scenografie teatrali, etc.
Certificata nell'Euroclasse **B-s1, d0** secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 400 g/m^2 complessivi
da applicare a spruzzo in un'unica mano da 400 g/m^2
o a pennello o a rullo in nr. 2 mani da 200 g/m^2 ciascuna.

ciclo fireblock® eu

Ciclo ignifugo trasparente costituito da vernice monocomponente a base acqua denominata **FIREBLOCK EU** + finitura a base solvente denominata **TOP COAT PER FIREBLOCK EU**.
Il prodotto viene impiegato per la verniciatura di soffitti in legno, pannelli in legno o in MDF, pannelli per stand fieristici e scenografie teatrali, etc.
Certificato nell'Euroclasse **B-s1, d0** secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 350 g/m^2 complessivi come di seguito riportato:
1ª: mano da 150/m^2 di **FIREBLOCK EU**
2ª: mano da 150/m^2 di **FIREBLOCK EU**
3ª: mano da 50/m^2 di **TOP COAT PER FIREBLOCK EU**
da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo.

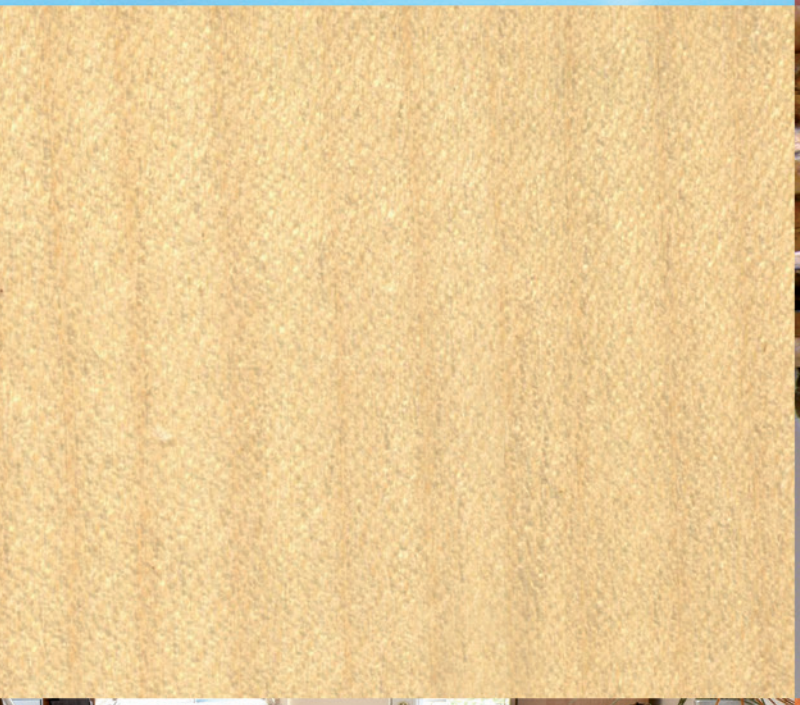

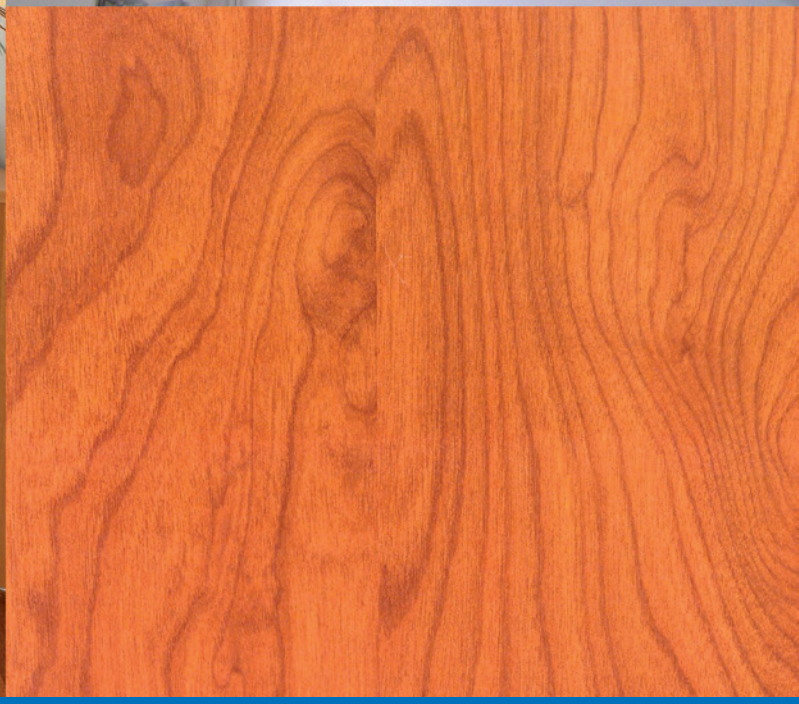

starkem®
WORKING FOR YOUR SAFETY

fireblock®

STARKEM® srl PRODUCE VERNICI IGNIFUGHE E PITTURE INTUMESCENTI CERTIFICATE SEGUENDO LE PIÙ RIGIDE MODALITÀ DI PROVA PREVISTE DALLE VIGENTI NORMATIVE.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti.

STARKEM® srl
Working for your safety

Via Donatori di Sangue, 32 - Zona Industriale - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Telefono +39 0438 912693 - www.starkem.com - e-mail: info@starkem.com

starkem®
WORKING FOR YOUR SAFETY